

愛宕山用地における施設整備計画に伴う説明会

1. 愛宕山用地における施設整備計画の概要
2. 実施設計の概要（運動施設エリア・家族住宅エリア）
3. 愛宕山用地における主な施設整備の進捗状況と今後のスケジュール

中国四国防衛局
平成27年2月21日

1. 愛宕山用地における施設整備計画の概要

※以下は、これまでに御説明いたしました資料です。現在、この資料に基づいて、米軍、岩国市及び中国四国防衛局で鋭意調整を行っています。

【基本的な考え方について】

- 愛宕山用地は、在日米軍再編に関連した施設の用地として取得
- 整備する施設やその配置については、地元の意向を十分考慮
- 家族住宅については、できる限り岩国飛行場内に整備

【愛宕山用地の施設配置について】

- 家族住宅(1,060戸程度)のうち1/4(270戸程度)のみ愛宕山用地に整備
※残り3/4(790戸程度)は岩国飛行場内に整備
- 家族住宅は、周辺地域からの景観に配慮し、低層により整備
- 野球場、400mトラック等の運動施設を整備し、日米友好親善を目的に住民の利用も可能
- 運動施設エリアへの立入りは、開門の間、原則自由(身分証のチェックなし)
- 愛宕山用地内の緑地の保全及び緑化に努めるなど環境に配慮

【運動施設エリアの概要について】

○施設の概要

＜運動施設＞

- ・400mトラック、サッカー場
- ・野球場
- ・ソフトボール場
- ・バスケットボールコート
- ・バレーボールコート
- ・テニスコート

＜コミュニティセンター(日米文化交流センター)＞

- ・各種イベント、交流事業(カルチャー教室等)に利用可能
- ・市民利用時の窓口を設置

＜その他＞

- ・駐車場を整備
- ・外周のフェンスは普通のフェンス(有刺鉄線なし)

○市民利用の概要

＜運動施設エリアへの立入＞

- ・開門時間 朝から夕方
- ・原則として立入は自由(身分証のチェックなし)

＜施設の利用方法＞

- ・市民は、岩国市(又は市が指定する団体)に利用申請
- ・岩国市(又は市が指定する団体)が現地米軍と調整
- ・運動施設の利用時は、コミュニティセンターの窓口に出

※運動施設の利用の詳細については、今後、現地米軍と岩国市との間で調整

2. 実施設計の概要（運動施設エリア・家族住宅エリア）

※これらの資料については、今後、米側との調整等により変更が生じる場合がある。

説明内容


1. 全体配置図

2. 運動施設エリア

- ①. 運動施設エリア配置図
- ②. 野球場
- ③. 陸上競技場
- ④. コミュニティセンター
- ⑤. ソフトボール場
- ⑥. その他運動施設等

3. 家族住宅エリア


- ①. 家族住宅エリア配置図
- ②. 家族住宅エリア施設概要

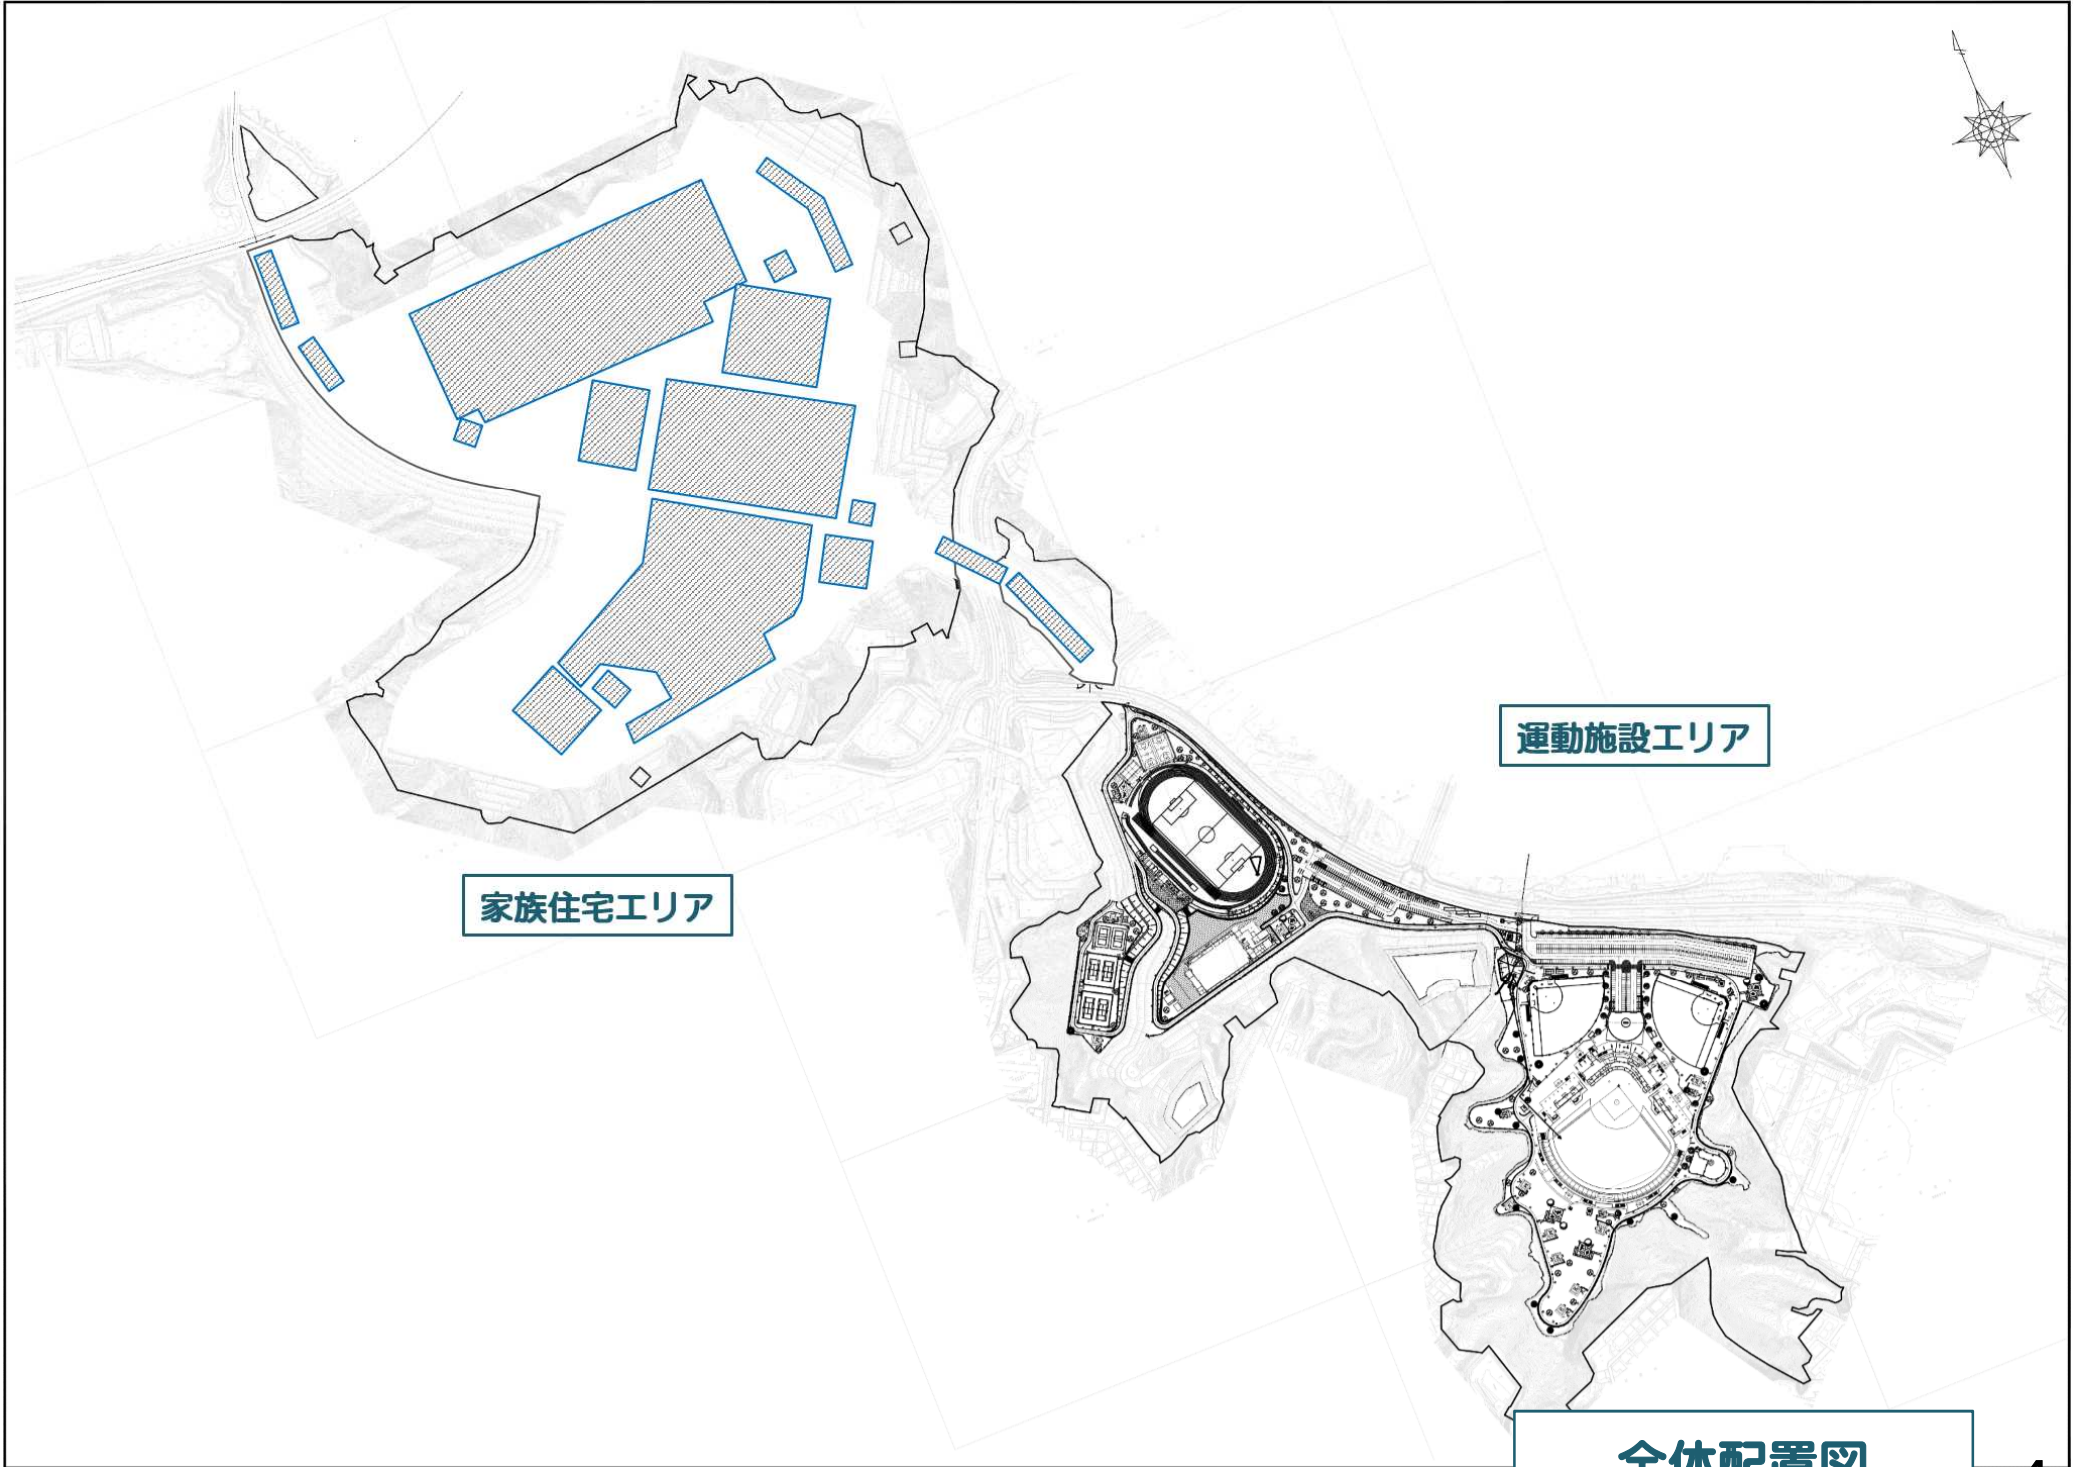

家族住宅エリア

運動施設エリア

全体配置図

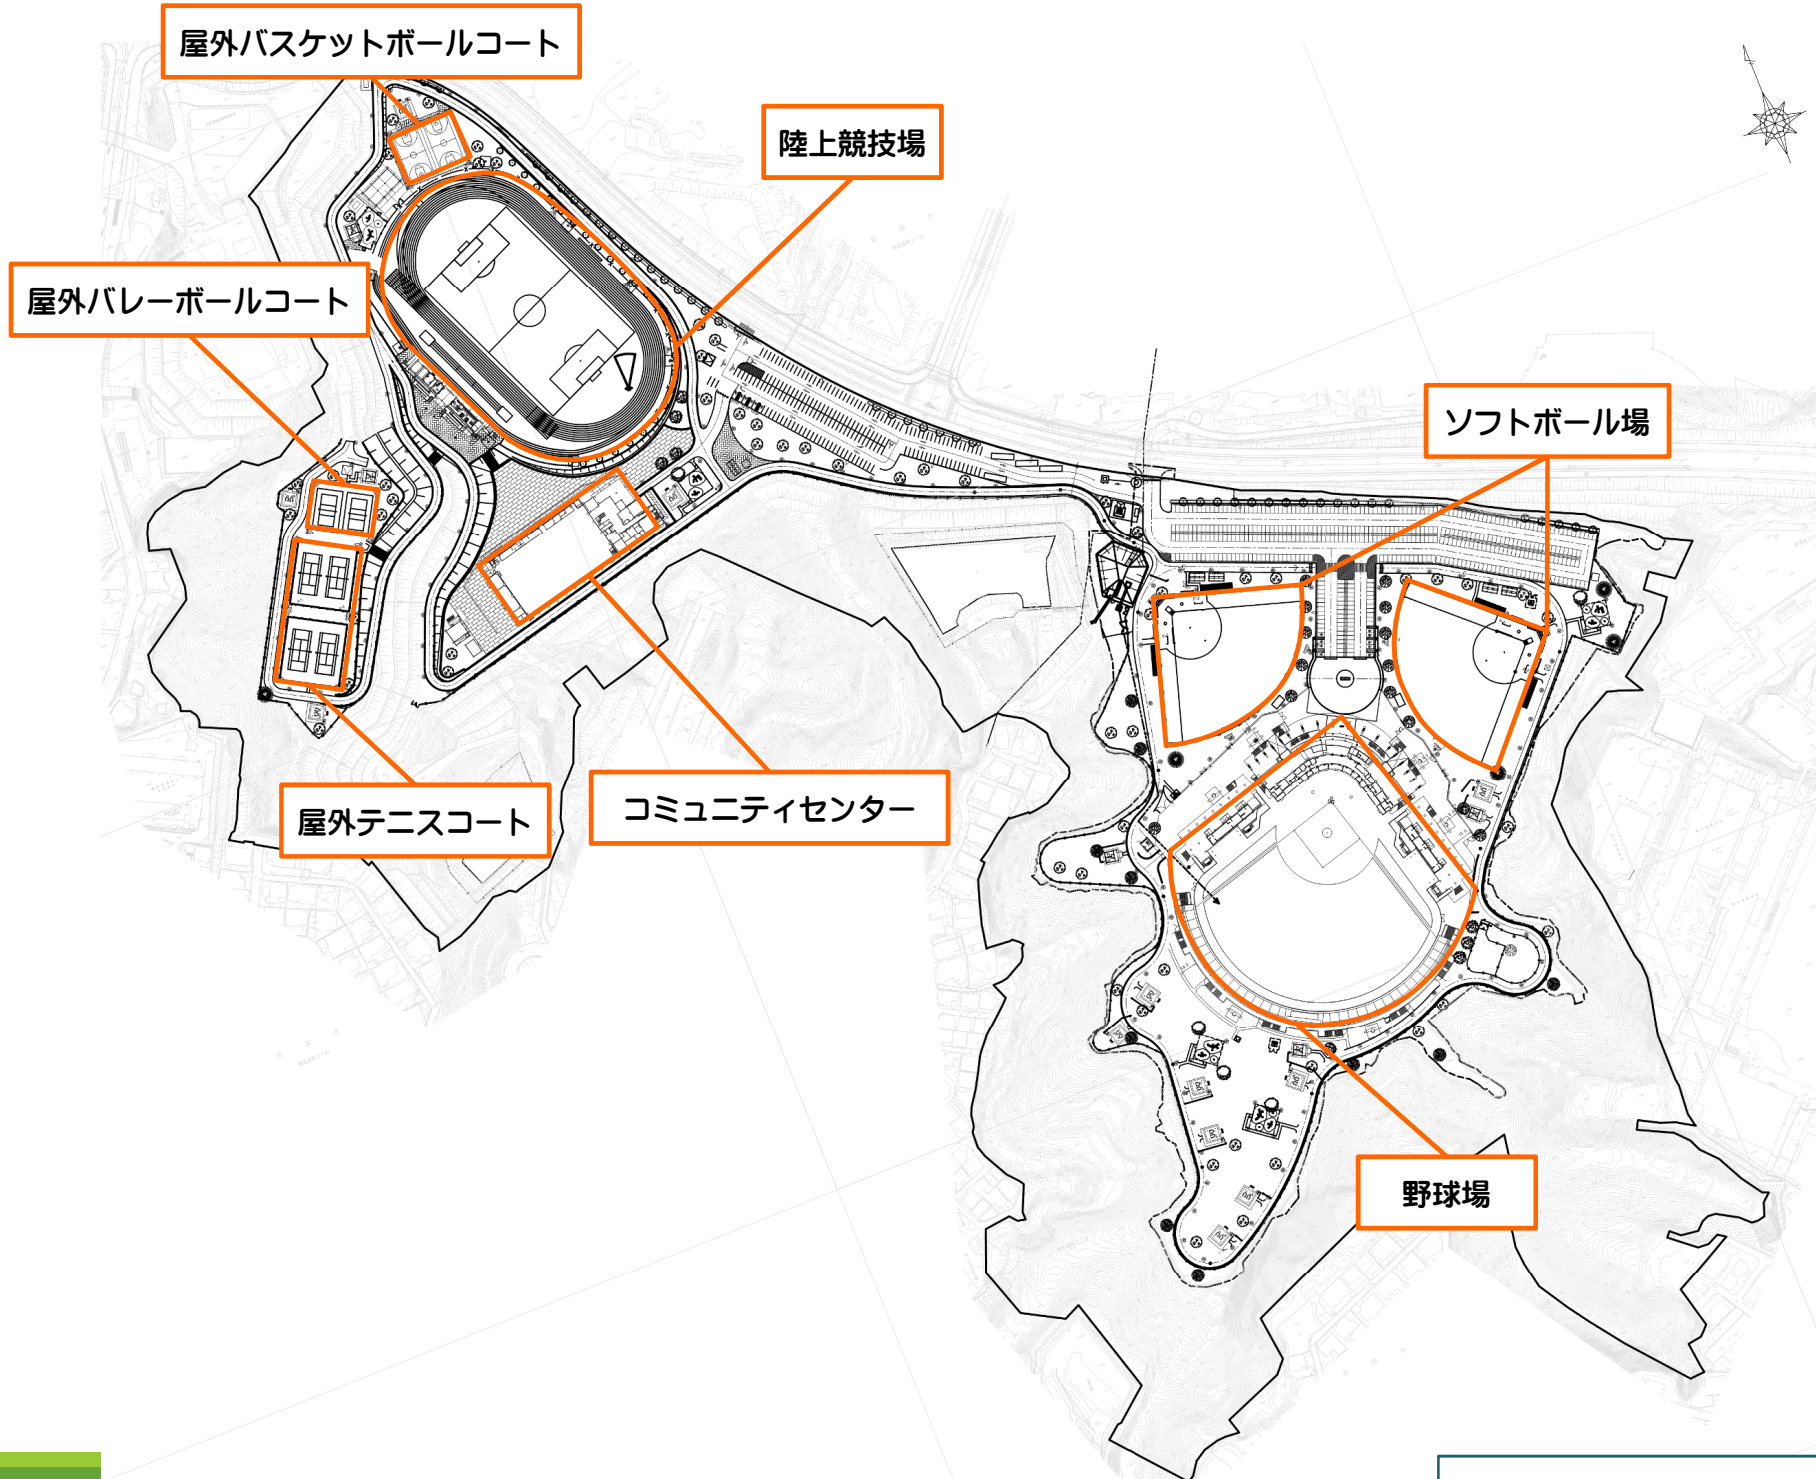

運動施設エリア配置図

野球場の概要

- ・規格：公認野球規則
- ・寸法：両翼100m、センター122m（外野 天然芝）
- ・観客席：椅子席（5,039席）・芝生開放エリア（天然芝 約3,000人規模）
- ・スタンド：鉄筋コンクリート（プレストレストコンクリート）造2階建一部鉄骨造
約3,300㎡
- ・照明：内野1,500ルクス、外野800ルクス 照明柱6基（外野2基、内野4基）
- ・スコアボード：フルパネル、LED
- ・附帯施設：ダグアウト、更衣室、シャワー室、事務室、放送室、倉庫、
屋外ブルペン、スコアボード、照明、トイレ等



パース（正面全景）



パース（正面近影）



パース（内外野）

陸上競技場の概要

- ・規格：日本陸上競技連盟 第4種公認陸上競技場
- ・トラック：8レーン×400mトラック、直線100m
 ウォータージャンプ、走り幅跳びレーン（55m）
 ジョギングレーン（1.22m幅×2レーン）
- ・インフィールド：サッカー場（寸法105m×68m 人工芝）、投てき場（砲丸投）
- ・観客席：椅子席789席、車椅子スペース8席、付添人8席（椅子席合計805席）
 芝生スタンド（天然芝 約900人規模）
- ・スタンド：鉄筋コンクリート造2階建一部鉄骨造 約1,000㎡
- ・用器具庫：鉄筋コンクリート造1階建 200㎡
- ・附帯施設：照明柱8基（照度300ルクス～500ルクス）、更衣室、トイレ等
- ・スコアボード：部分パネル、LED



パース（正面近景）



パース（スタンド遠景）



パース（スタンド近景）

コミュニティセンターの概要

・ 構造：鉄筋コンクリート造2階建一部鉄骨造 約4,900㎡

・ アリーナ：約3,000㎡

バスケットボール・バレーボール兼用コート×2面

バレーボールコート×1面

・ 規格

バスケットボールコート：日本バスケットボール協会、国際バスケットボール連盟規格

バレーボールコート：日本バレーボール協会規格

ジョギングレーン×2レーン（2階）

観客席：収納式観覧席（232席×2箇所）

・ アリーナ部：事務室、シャワー室、トイレ等

・ 多目的室部：調理室、和室（全体39畳）、多目的室、会議室、トイレ等



パース（正面全景）



パース (アリーナ)





パーズ (和室)

ソフトボール場の概要

- ・ソフトボール場 2面（外野：人工芝）
- ・規格：日本ソフトボール協会、国際ソフトボール連盟規格
- ・寸法：両翼76m、センター76m
- ・附帯施設：ダグアウト、放送室、スコアボード等

施設計画平面図
SITE LAYOUT PLAN

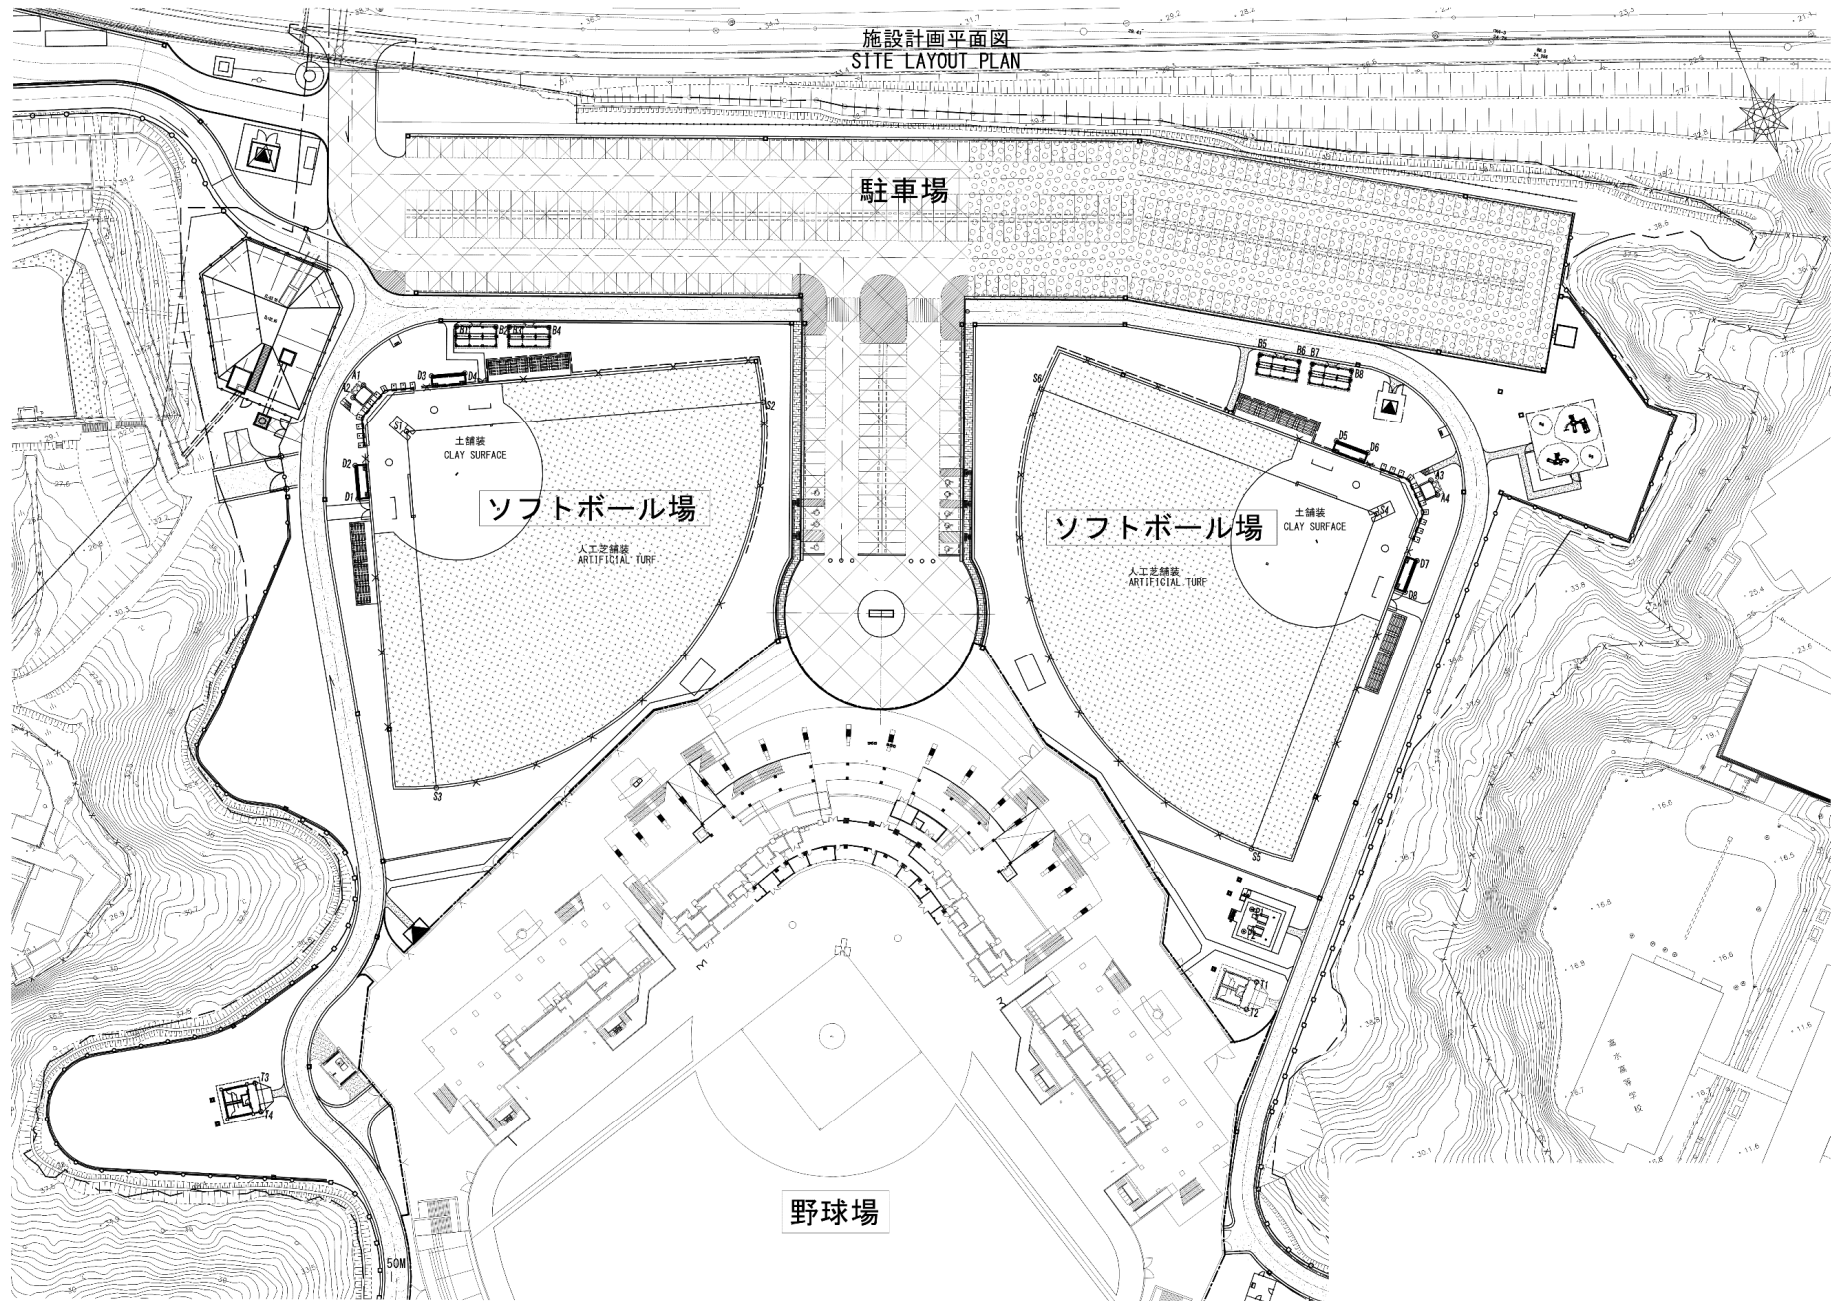

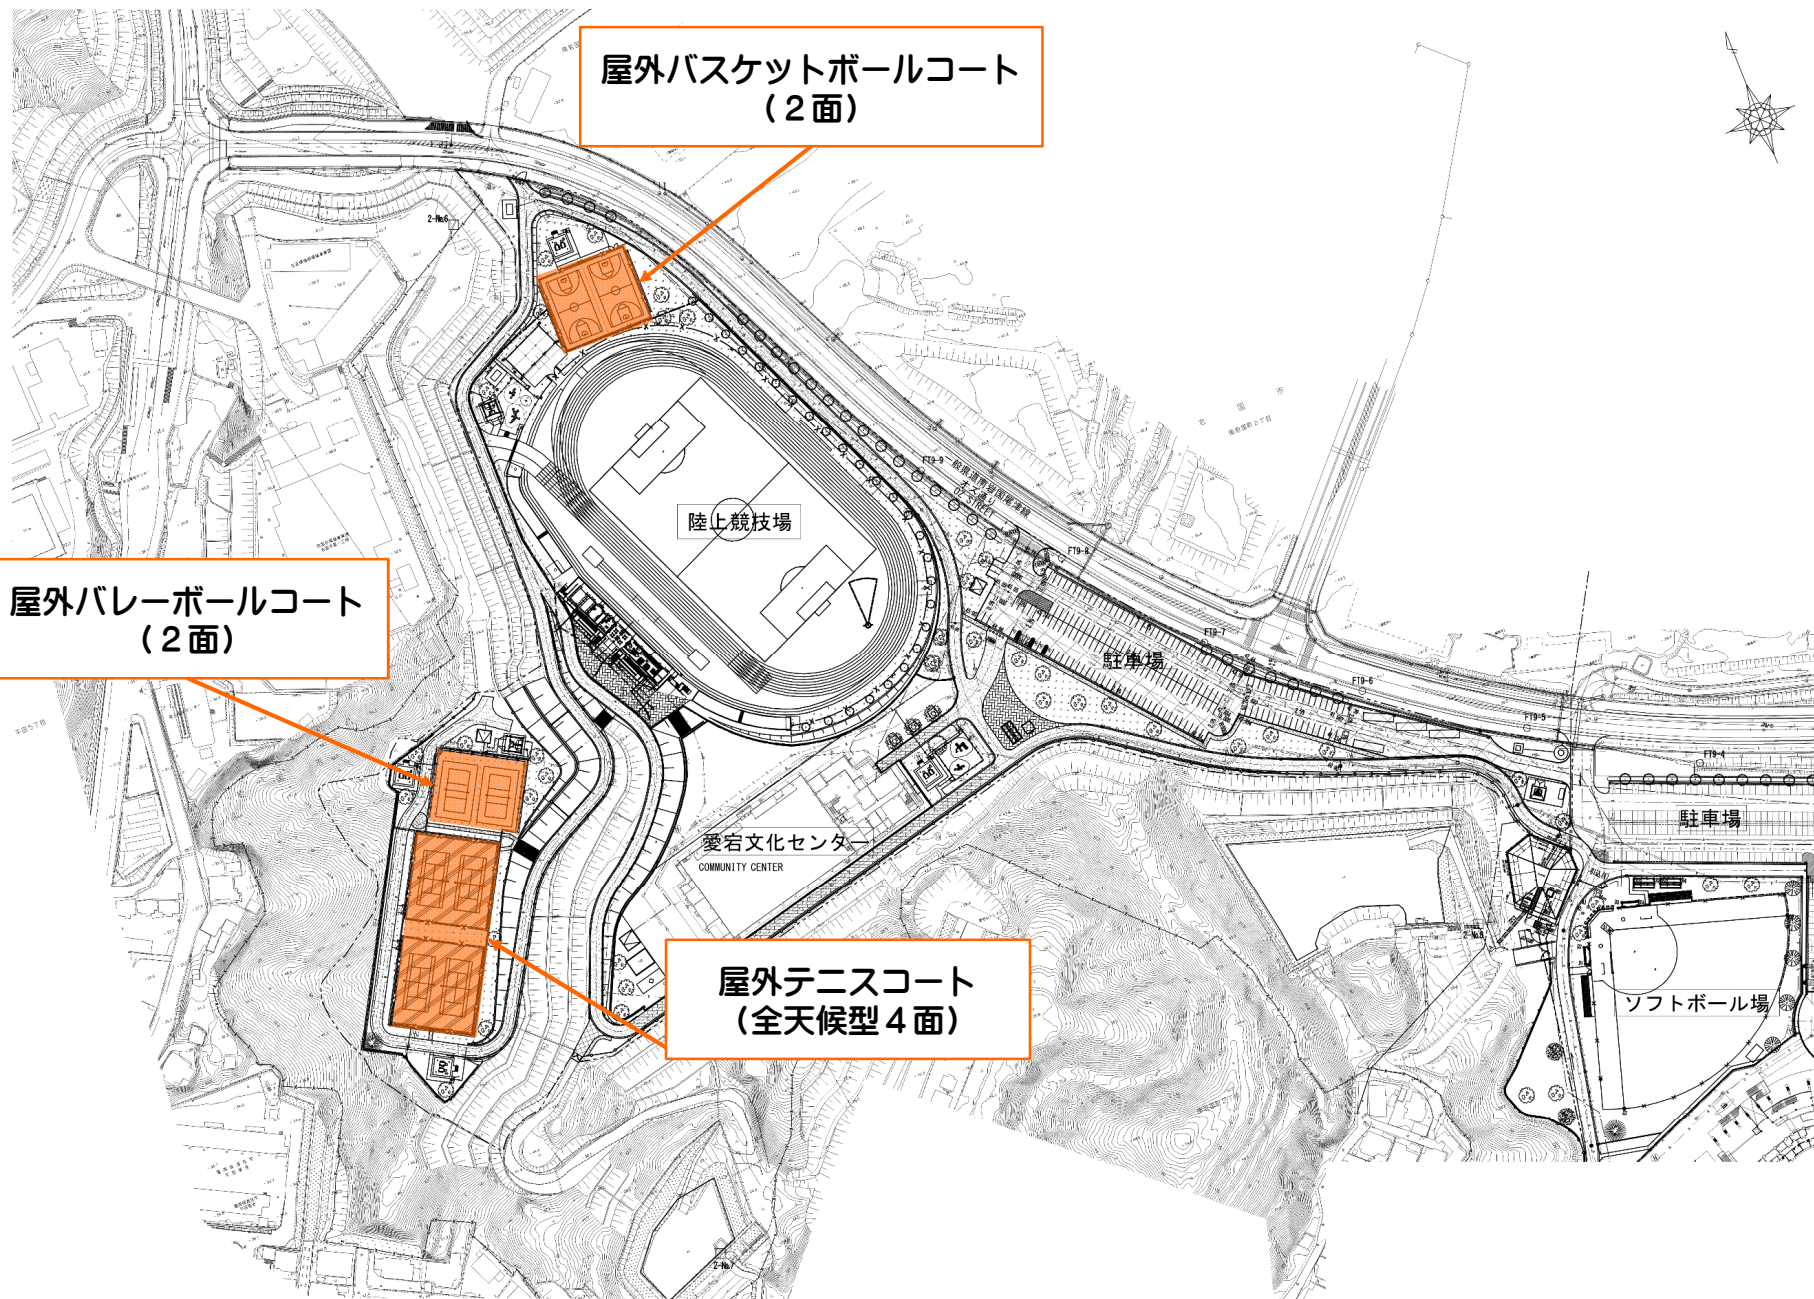

その他運動施設等の概要

屋外バスケットボールコート

- ・規格：日本バスケットボール協会、国際バスケットボール連盟規格
- ・寸法：28m×15m ×2面

屋外バレーボールコート


- ・規格：日本ビーチバレーボール連盟規格準拠
- ・寸法：16m×8m ×2面

屋外テニスコート

- ・規格：日本テニス協会、国際テニス協会
- ・寸法：23.77m×10.97m ×4面（アクリル樹脂舗装）

その他施設

- ・平面駐車場 陸上競技場側 乗用車187台（うち身障者用 6台）、バス4台（計191台）
野球場側 乗用車440台（うち身障者用 9台）（計440台）
（合計） 乗用車627台（うち身障者用15台）、バス4台（計631台）
- ・東屋 鉄筋コンクリート造 平屋建 約25㎡ ×12箇所
- ・公衆トイレ 鉄筋コンクリート造 平屋建 約45㎡ ×5箇所
- ・遊び場 5箇所

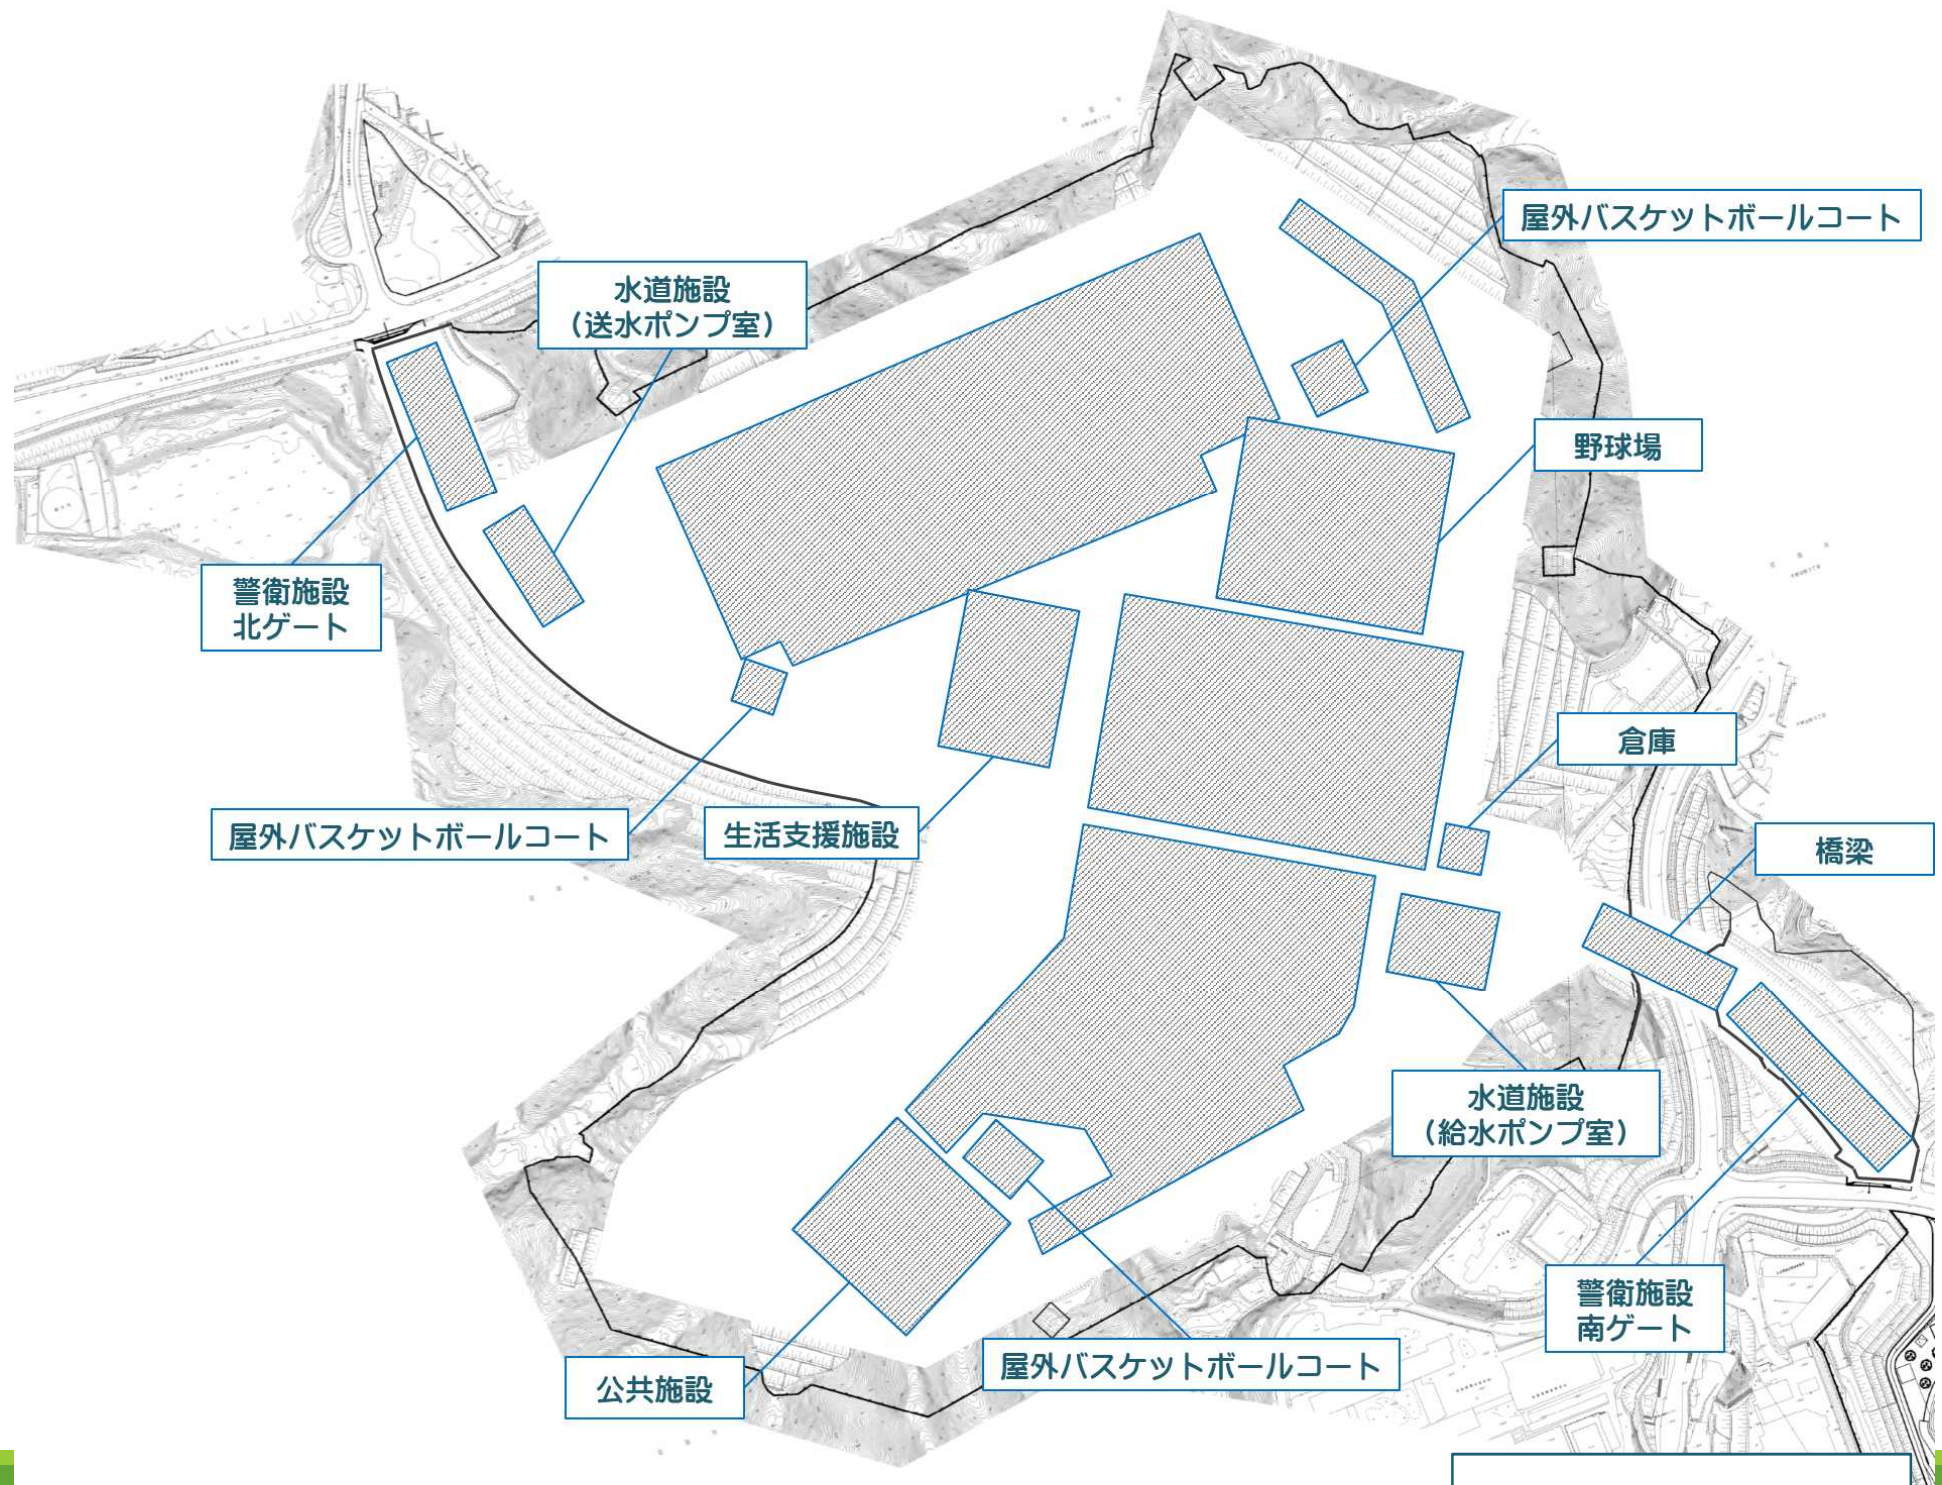

家族住宅エリアの施設概要

1. 家族住宅

鉄筋コンクリート造 2階建 150㎡程度
262戸

2. 生活支援施設 (物品販売所・集会所等)

鉄筋コンクリート造 2階建 約3,100㎡

3. 公共施設 (消防署・憲兵隊事務所等)

鉄筋コンクリート造 2階建 約1,600㎡

4. 北ゲート (南ゲート)

・ 哨所

鉄筋コンクリート造 平屋建 約5㎡

・ 入門管理室

鉄筋コンクリート造 平屋建 約50㎡

5. 倉庫

鉄骨造 平屋建 約100㎡

6. 水道施設

・ 給水ポンプ室

鉄筋コンクリート造 平屋建 約300㎡

・ 送水ポンプ室

鉄筋コンクリート造 平屋建 約100㎡

7. 附帯施設

・ 野球場、屋外バスケットボールコート

・ 東屋、遊び場

・ 橋梁 L = 約73m

3. 愛宕山用地における主な施設整備の進捗状況と今後のスケジュール

施設名等	2014	2015	2016	2017
	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
造成				
橋梁				
給排水管等				
野球場				
陸上競技場				
コミュニティセンター				
家族住宅				

(注) 本資料の内容は、変更が生じる場合がある。

凡例  :発注済  :平成27年度以降計画