


いわくに消防防災センター造成工事（基礎掘削工事） 工事説明会

【計画平面図】

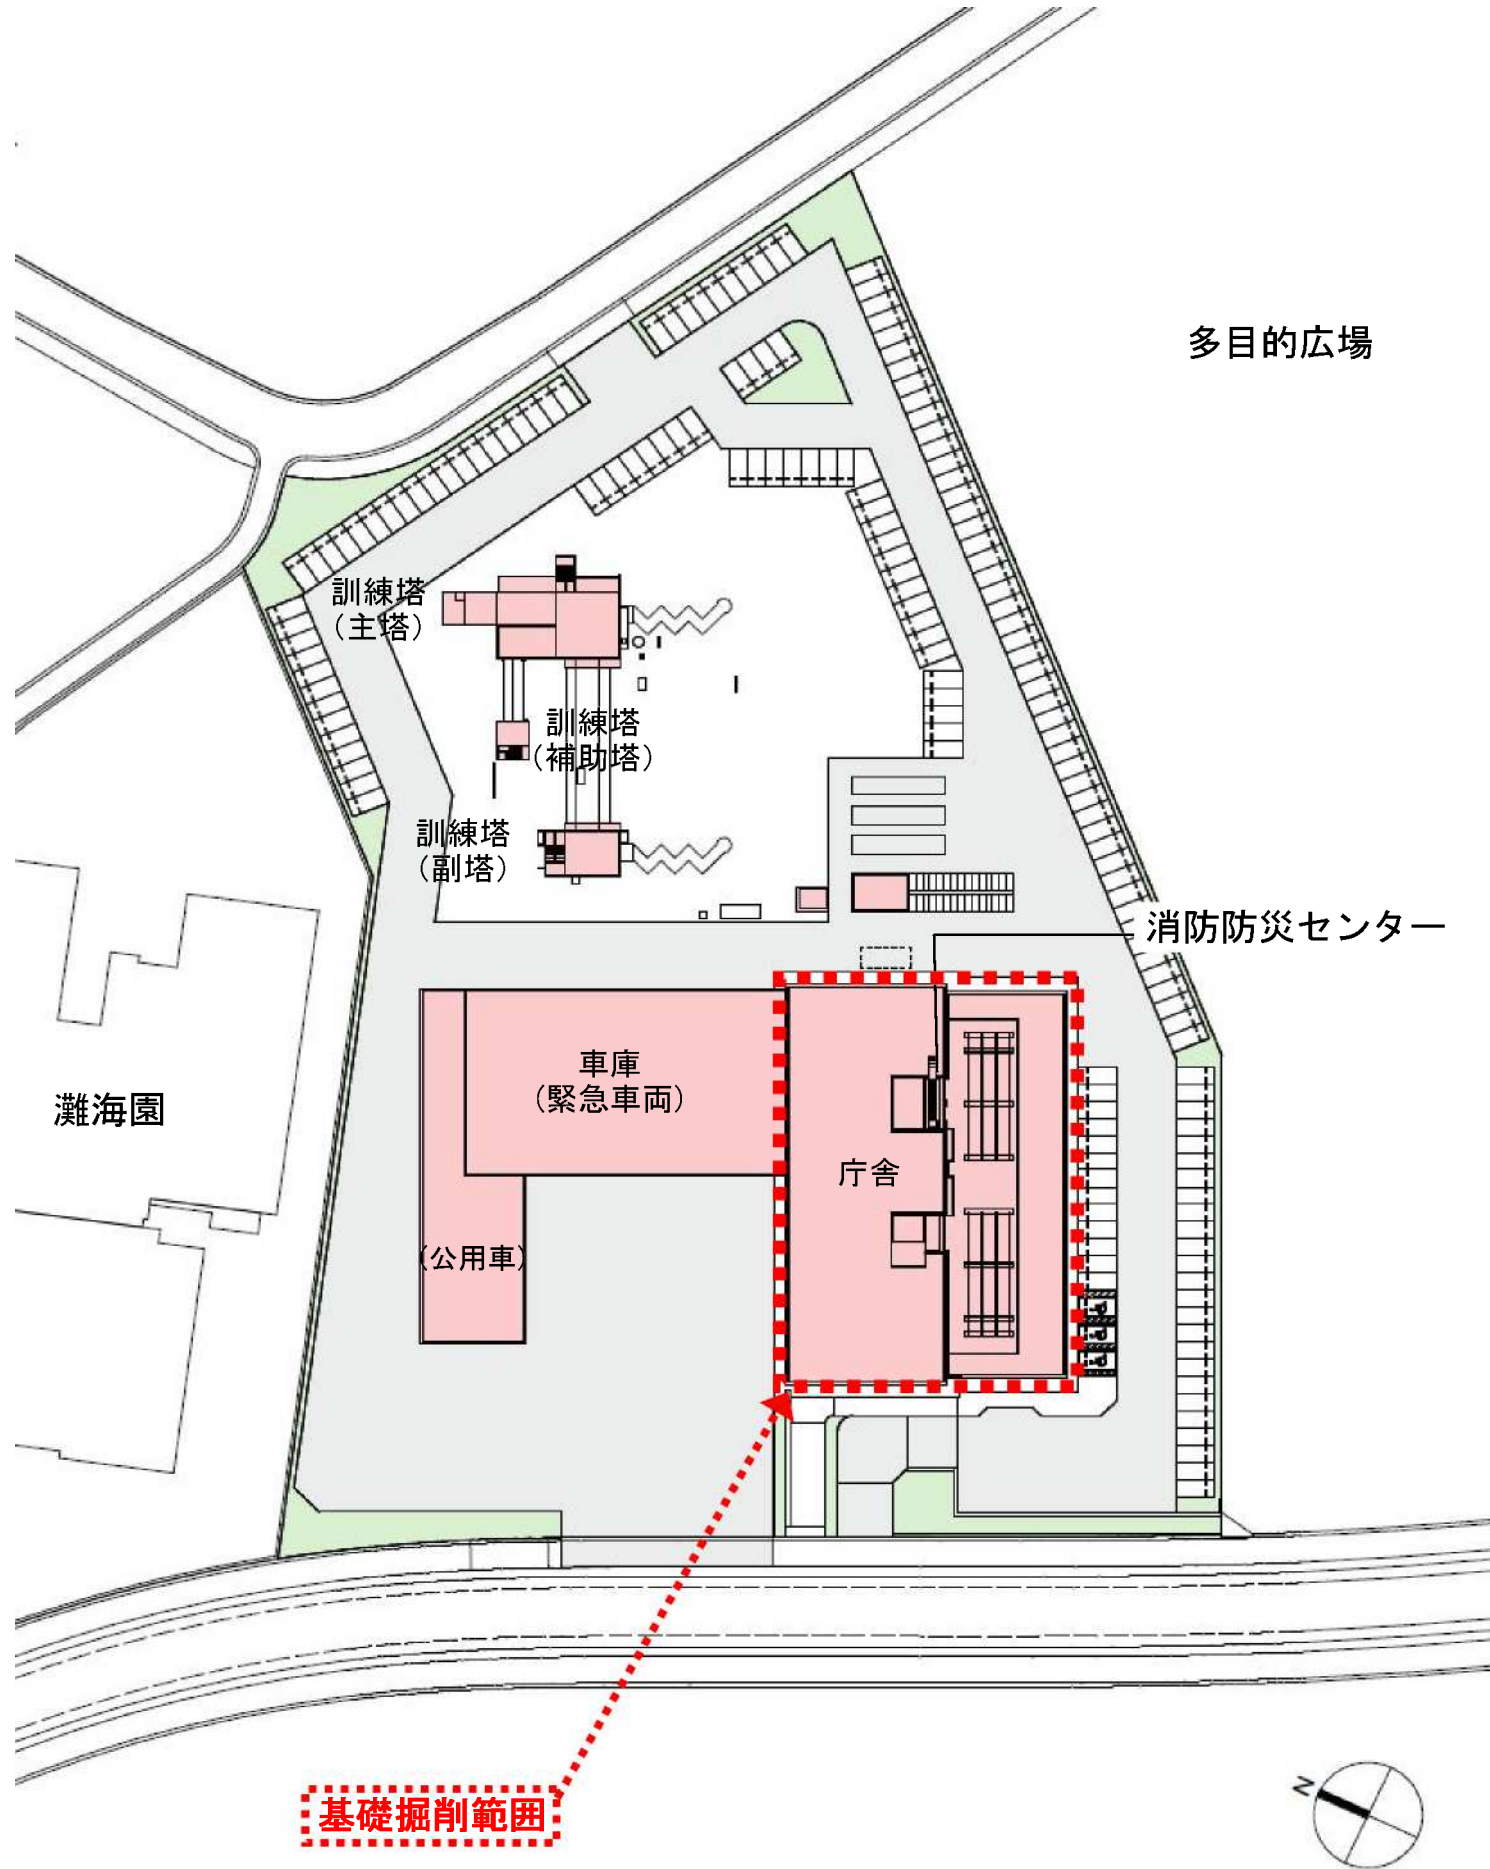

【工事概要】

- いわくに消防防災センター建築工事に先立ち、基礎部分の掘削工事を行います。
- 岩掘削の工法については、騒音・振動等の周辺の生活環境に配慮し、「くさび式割岩工法」にて施工を行います。

【工事内容】

- 土工
土砂掘削及び場内仮置工 $V \approx 1,900 \text{ m}^3$
岩掘削及び場外搬出工 $V \approx 2,030 \text{ m}^3$ (くさび式割岩工法)
- 仮設工
仮設防音シート設置・撤去工 $L \approx 137 \text{ m}$
仮囲い設置・撤去工 $L \approx 63 \text{ m}$

【工事スケジュール】

- 全体予定工程表

平成24年度(2012)			平成25年度(2013)			平成26年度(2014)			平成27年度(2015)			平成28年度(2016)																	
7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
概略設計			実施設計			建築工事等(消防防災センター)			整備工事(デジタル無線・高性能指令センター)			デジタル運用開始予定			アナログ停止														
						造成工事(基礎掘削)																							
実施設計(デジタル無線・高性能指令センター)																													

- 造成工事(基礎掘削) 予定工程表

種類	平成25年			平成26年			
	10	11	12	1	2	3	4
準備工		■					
仮設工		■	■				
土砂掘削及び場内仮置工		■	■				
岩掘削及び場外搬出工				■	■	■	■
後片付け							■

【連絡先】

- 発注者
岩国市役所 都市建設部 拠点整備推進課 愛宕山地域開発班
0827-29-5164 (担当: 倉橋・安部)
- 請負者
株式会社 竹中 0827-77-0448 (現場代理人 重村)